

Le NETTUNO E est un poêle à granulés étanche avec une évacuation des fumées arrière. Il a un système de double porte, une technique dotée d'un système auto-équilibrant et une esthétique en vitrocéramique (résistance 800°C). Il peut être connecté au wifi en option et peut également bénéficier du contrôle à distance par la voix grâce à l'option PALAZZETTI VOX. Dans sa version PRO 2, il possède deux ventilateurs indépendants, 1 dans la pièce et un pour la canalisation d'air chaud (jusqu'à 14m).

Dans sa version PRO 3, il possède 3 ventilateurs indépendants, 1 dans la pièce et 2 pour la canalisation d'air chaud (jusqu'à 14m par bouche).



ÉTANCHE



CAPACITÉ CHARGEMENT



PROGRAMMABLE



CANALISABLE



ECO-STOP



VENTILATEUR DÉBRAYABLE



WIFI (OPTION)



ECO DESIGN 2023

AIR 

NETTUNO E PRO 3

Puissance

12 kW

Rendement

88,50 %

Performance énergie

A⁺

Flamme verte




900000110



900000111



900000109

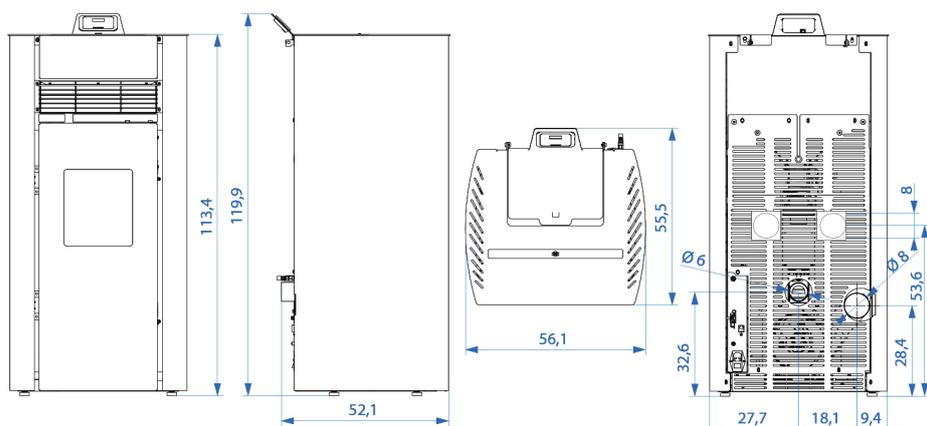





ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια
IE IA

sistemi
PALAZZETTI

NETTUNO E PRO 3

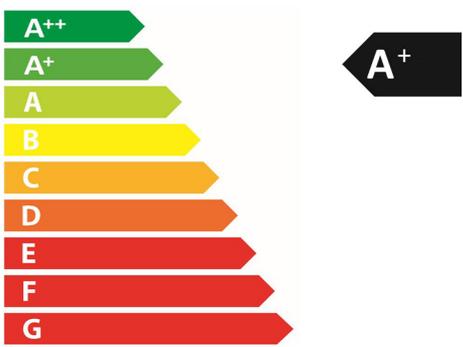



12,0

kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

Hauteur, Largeur, Profondeur mm 1200 x 560 x 550

Poids kg 183

Puissance nominale kw 12,0

Normes-EN : 14785/13240 EN14785

Rendement en % 88,50

Efficacité énergétique saisonnière calculée en % 84

Emission de CO à 13%O2 0.007

Emission de poussières mg/Nm3 13%O2 11

Diamètre sortie des fumées en mm 80

Diamètre prise d'air en mm (position) 60 arrière

Taille du réservoir en Kg 22

Durée max de fonctionnement 27

Consommation horaire mini-maxi 0.8 - 2,8

Distance de sécurité arrière 200 mm

Distance de sécurité latéral 400 mm

Distance de sécurité devant 800 mm



TDP GROUP est le spécialiste de la distribution de produits de chauffage biomasse. Nous fournissons exclusivement les professionnels tel que les atrières, les cheministes et les chauffagistes qui commercialisent et installent des poêles ou des chaudières utilisant cette énergie renouvelable.

