

Le NETTUNO E US est un poêle à granulés étanche avec une évacuation des fumées sur le dessus concentrique en diamètre 80/130. Il a un système de double porte, une technique dotée d'un système auto-équilibrant et une esthétique en vitrocéramique (résistance 800°C). Il peut être connecté au wifi en option et peut également bénéficier du contrôle à distance par la voix grâce à l'option PALAZZETTI VOX.

Dans sa version PRO 2, il possède deux ventilateurs indépendants, 1 dans la pièce et un pour la canalisation d'air chaud (jusqu'à 14m).



ÉTANCHE



CAPACITÉ CHARGEMENT



PROGRAMMABLE



CANALISABLE



ECO-STOP



VENTILATEUR DÉBRAYABLE



WIFI (OPTION)



ECO DESIGN 2023

AIR 

NETTUNO E US PRO 2

Puissance

12,04 kW

Rendement

88,54 %

Performance énergie

A⁺



Flamme verte



900000116

900000117

900000115

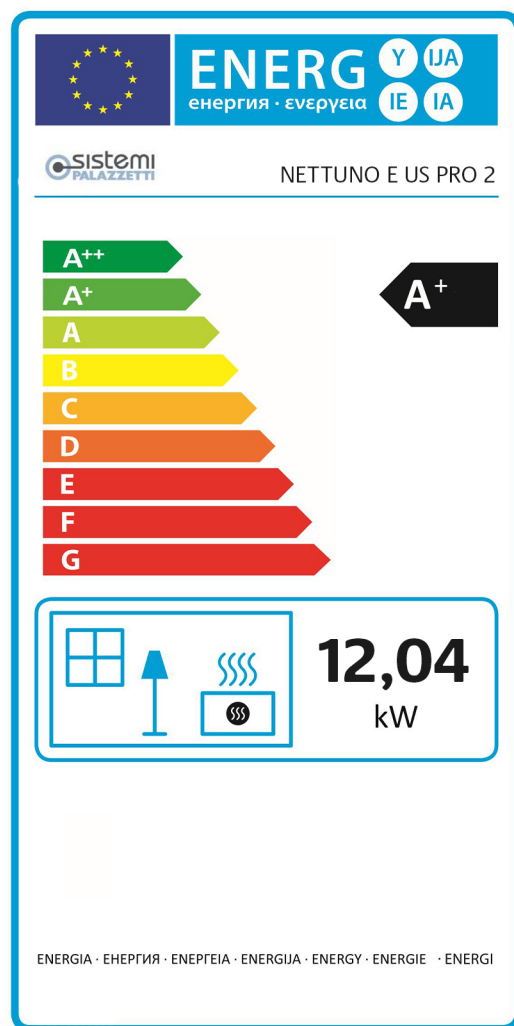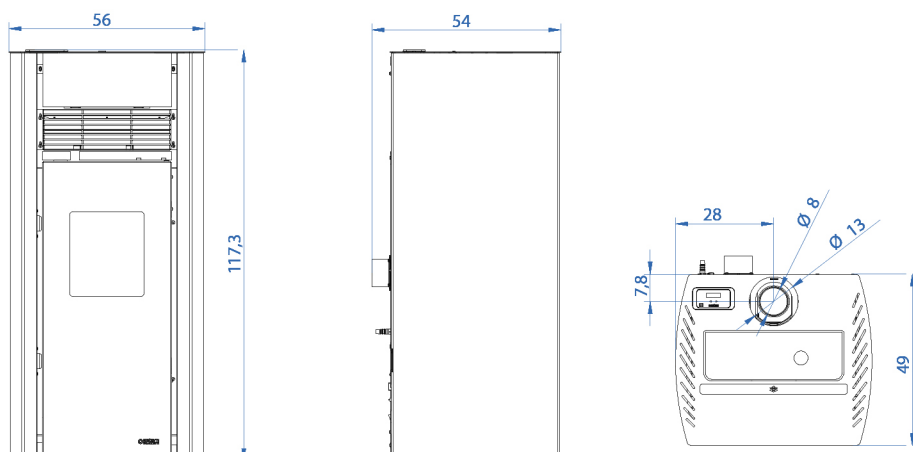

| | |
|--|------------------|
| Hauteur, Largeur, Profondeur mm | 1173 x 560 x 540 |
| Poids kg | 190 |
| Puissance nominale kw | 12,04 |
| Normes-EN : 14785/13240 | EN14785 |
| Rendement en % | 88,54 |
| Efficacité énergétique saisonnière calculée en % | 84 |
| Emission de CO à 13%O2 | 0.007 |
| Emission de poussières mg/Nm3 13%O2 | 11 |
| Diamètre sortie des fumées en mm | 80/130 |
| Diamètre prise d'air en mm (position) | 80/130 dessus |
| Taille du réservoir en Kg | 15 |
| Durée max de fonctionnement | 18 |
| Consommation horaire mini-maxi | 0.8 - 2,8 |
| Distance de sécurité arrière | 200 mm |
| Distance de sécurité latéral | 400 mm |
| Distance de sécurité devant | 800 mm |

